



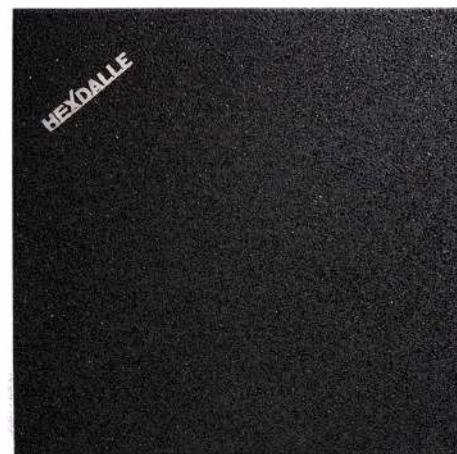

GAMME SPORT

DALLE HEXDALLE® HALTERO-I

OUTDOOR - INDOOR

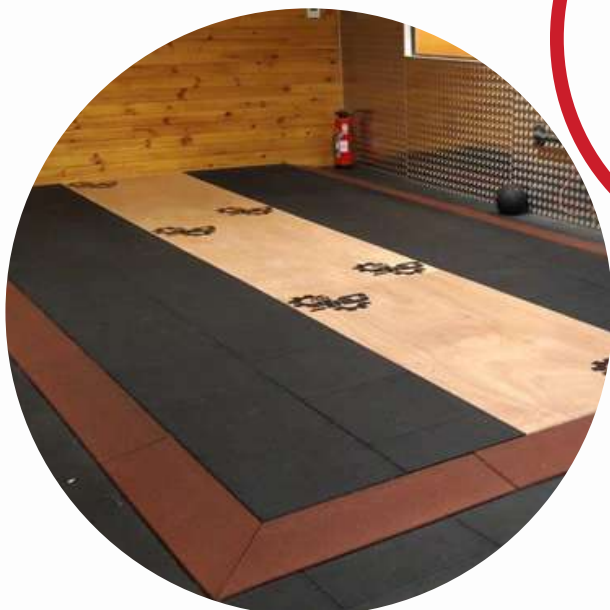

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Dalle en caoutchouc

MATÉRIAUX: Granulat de caoutchouc et aggloméré par une résine

COULEURS DISPONIBLES :



les couleurs sont données à titre indicatif, celles-ci pourront changer avec une exposition aux UV.

ASPECT EN SURFACE : Granuleux

DIMENSIONS :

	HA-125	HA-145	HA-150
Longueur	500 mm	500 mm	500 mm
Largeur	500 mm	500 mm	500 mm
Épaisseur	25 mm	45 mm	50 mm
Poids	4,2 kg	8,6 kg	11,3 kg
Tolérance +/- 3% à 20°			

STOCKAGE : Température de stockage entre 0 et 30°C.
Éviter une exposition partielle des bordures aux UV.

UTILISATION

Dalles amortissantes à haute densité pour usage cross-training et haltérophilie intérieur / extérieur.

Recommandées pour sécuriser son activité et protéger le sol, tout en atteignant une performance technique optimale.

Nous consulter pour un autre usage.

NORMES

- ✓ EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Dfl-s1
- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+



FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com



GAMME SPORT

DALLE HEXDALLE® HALTERO-I



POSE : 3 TYPES

POSE LIBRE

Les dalles doivent être rentrées en force entre 4 murs qui font office de ceinturage. Ne laisser aucun joint.

POSE COLLÉE AU SOL

Les dalles sont directement collées au sol avec une colle prescrite.

POSE INTERCONNECTÉE

Les dalles sont percées sur l'épaisseur et fournies avec des connecteurs pour les assembler en quinconce.

Se reporter à notre fiche de pose.



PRODUITS ASSOCIÉS

Bordures chanfreinées, Hexball® Atlas Gum, Hexball® demi-boules.



ENTRETIEN

Les dalles Hexdalle® ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors nettoyeur haute pression) ou à l'aide du nettoyant bactéricide CLEANDALLE FC.

Entretien facilité avec le traitement cire Hexdalle HBP.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

PALETTES : perdues 1100 X 1100 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT : Pour les dalles d'épaisseur 25 mm - 44 m² Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 45 mm - 28 m² Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 50 mm - 21 m² Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Septembre 2024, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.



FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
 ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
 TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
 SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com