

## I. CARACTERISTIQUES


Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse.

## II. COULEURS

Rouge brique – Vert – Noir – Gris - Chocolat.

## III. ASPECT

Granuleux

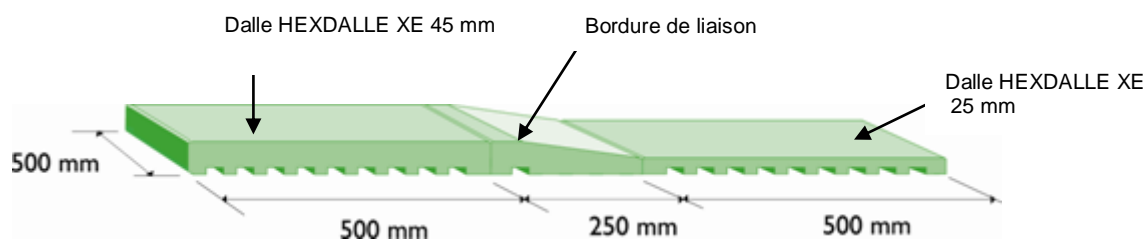

## IV. DIMENSION

Largeur : 250 mm Tolérance +/- 5%

Longueur : 500 mm Tolérance +/- 5%

Épaisseurs : 25/45 mm – 45/75 mm – 55/65 mm – 65/75 mm.

Autres dimensions: nous consulter

## V. UTILISATION

Les bordures de liaison permettent de relier des zones de différentes épaisseurs.

## VI. POSE

Les bordures de liaison se posent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumeux) propre, plan et sec. Voir fiche de pose des dalles HEXDALLE®.

Le collage s'effectuera sous les bordures de liaison en utilisant la colle polyuréthane PU 93, PU 74148, PU 32 ou PU 59.

## VII. CONDITIONNEMENT

Vendues à l'unité. Deux bordures de liaison = 1 mètre linéaire posées l'une à côté de l'autre.

## VIII. ENTRETIEN

Les bordures de liaison HEXDALLE® XE peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage.