

## I. LE SOL

### 1. CARACTERISTIQUES

Les éléments HEXDALLE® SL sont composés de Granulats en E.P.D.M. et de liant polyuréthane (polysiocyanate aromatique). De par sa composition, l'influence de la lumière joue un rôle important sur la couleur.

### 2. COULEURS


Rouge, vert, noir.  
Vert ou Rouge moucheté de beige.  
Beige moucheté de vert ou rouge.

### 3. DIMENSIONS


Suivant les formes se reporter à notre tableau.  
Epaisseur = 10mm environ.

### 4. POSE



- Choisir un emplacement où il n'y a pas trop de passage ou de frottement dû au type de jeu.  
Par exemple : sortie de toboggan, tourniquet,...
- Nettoyer la surface en béton, en enrobé ou en caoutchouc.

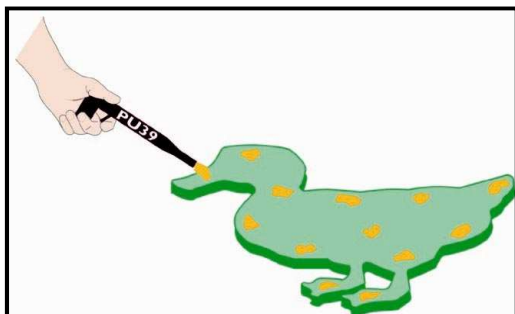


I) Application de la colle Polyuréthane sous forme de plots sur l'élément HEXDALLE® SL.  
La colle HIGH TACK est vendue en cartouche de 290 ml.  
(à utiliser avec un pistolet adéquat non fourni).

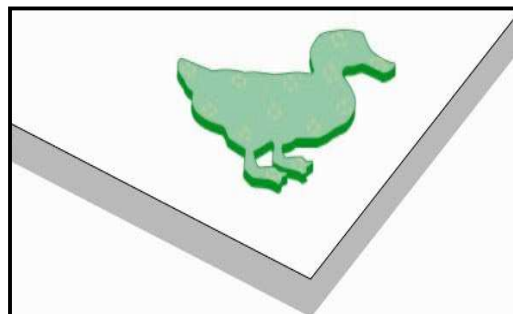

II) Retourner la figurine HEXDALLE® SL pour que les plots de colle HIGH TACK se retrouvent en contact avec le sol.  
Tapoter légèrement avec un maillet caoutchouc ou une batte en bois. La colle HIGH TACK a un pouvoir d'adhérence immédiat.

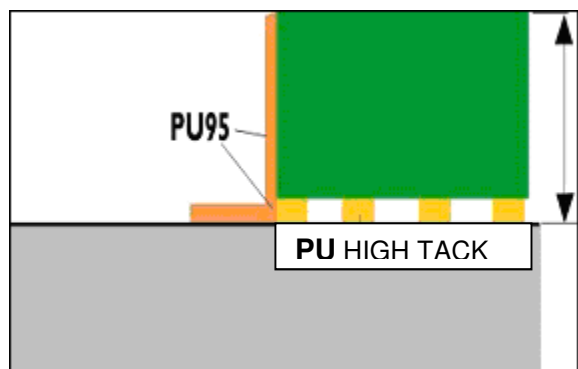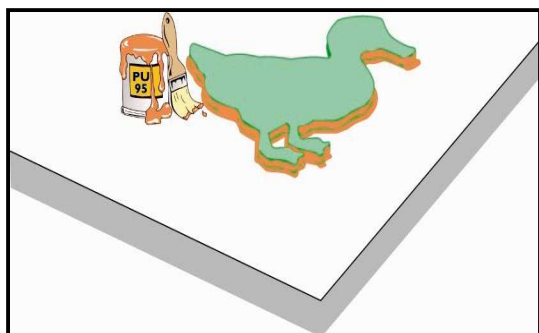

III) A l'aide d'un pinceau, appliquer votre liant polyuréthane que vous utilisez pour réaliser vos sols coulés sur l'épaisseur de la figurine.

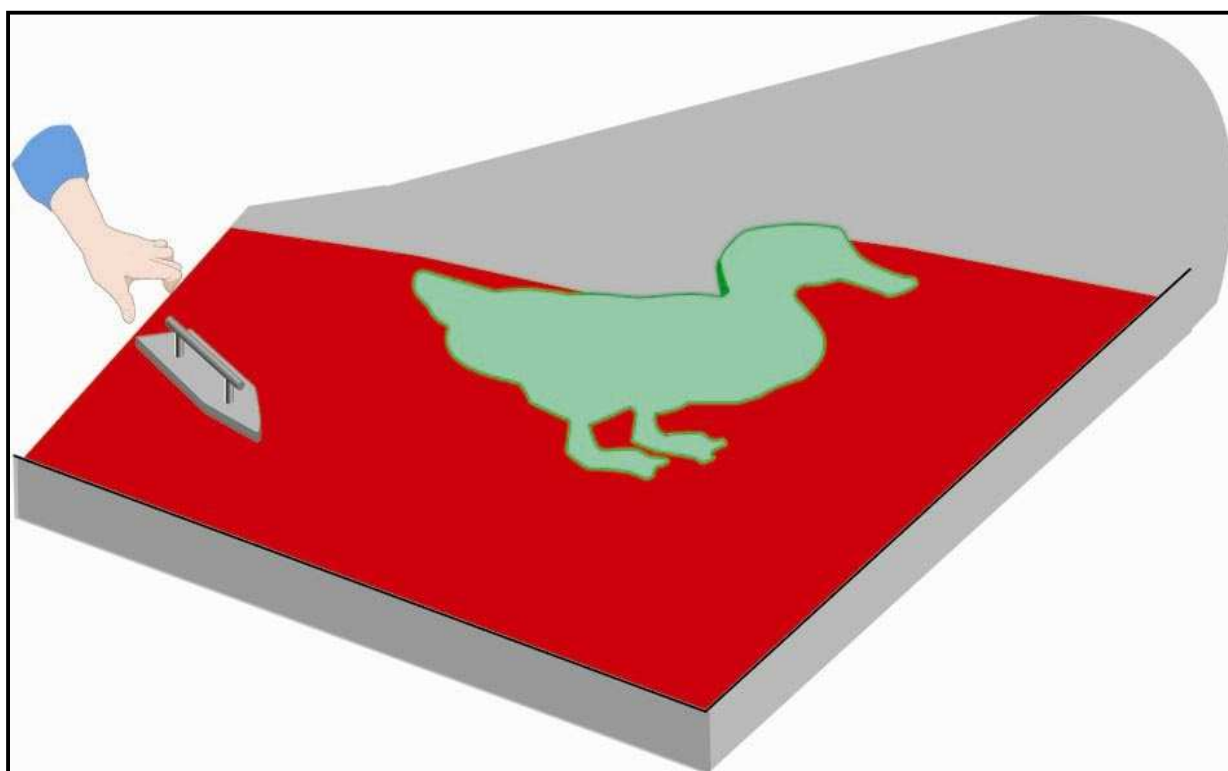


IV) Appliquer votre sol coulé contre la figurine HEXDALLE® SL. Nettoyer les grains d'E.P.D.M. qui seraient passés sur la figurine

## II. LES ELEMENTS INCRUSTES HEXDALLE® SL



Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
Modifiée en Juillet 2018, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

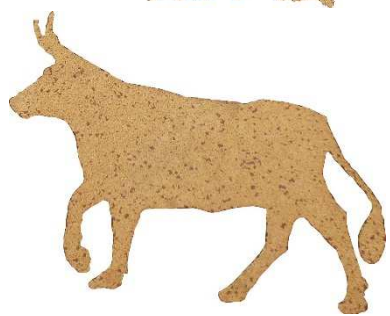

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
 Modifiée en Juillet 2018, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
 ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
 TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
 SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)  
 Page 3 sur 3