

I. CARACTERISTIQUES

Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu'un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité.

La dalle emboîtable Dalamat est un revêtement de sol économique de haute qualité. Dalamat peut se monter/démonter très rapidement sans outillage particulier.

Dessins en surface sous forme de pavés autobloquants.

II. COULEURS

Rouge brique – Vert – Noir – Gris – Chocolat ou Noir Moucheté de jaune

Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence sur la couleur.

Si la teinte des dalles n'est pas homogène, il suffit d'attendre quelques semaines pour que la couleur s'uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra être appliquée à l'airless par un spécialiste pour régénérer l'aspect des dalles HEXDALLE® décolorées par le temps.


III. DIMENSIONS

Dalle de 795 x 795 mm.


(Tolérance +/- 0.5 % à 20 °C)

Epaisseurs : 20 – 25 – 40 – 45 mm.

(Tolérance +/- 3 % à 20 °C)

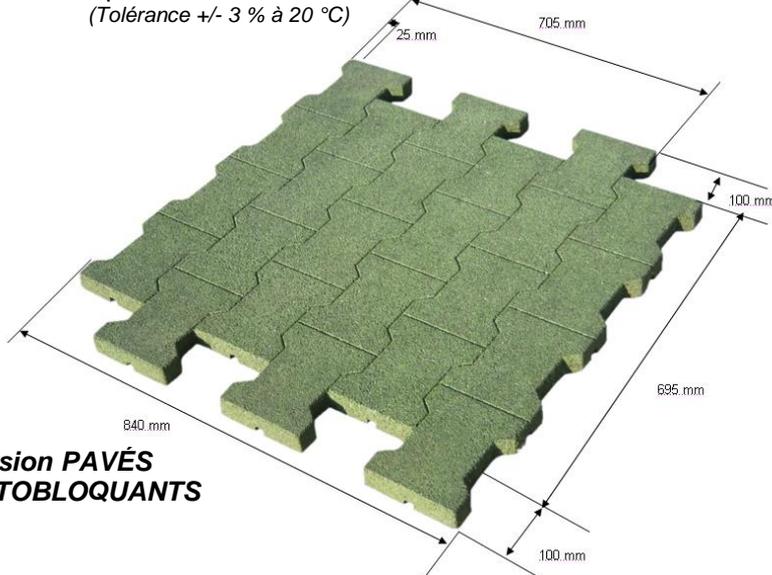

Version PAVÉS
AUTOBLOQUANTS

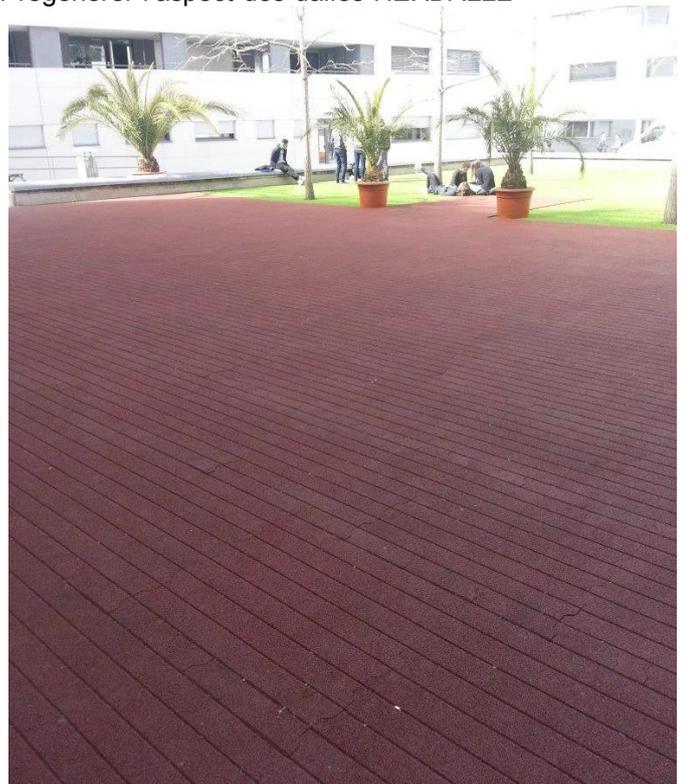

Version LAMES

IV. UTILISATION

Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs, centre pour handicapés, allée de jardin, sol extérieur pour station de ski...

La dalle emboîtable Dalamat convient parfaitement au milieu du spectacle et de l'événementiel (exemple : animation sportive sur un terrain de pétanque recouvert de Dalamat).

Dalamat existe également en version renforcée pour salles de musculation, box à chevaux, etc.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

V. ENTRETIEN

De par leur conception, les dalles HEXDALLE® Dalamat permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles. HEXDALLE® Dalamat est souple, écologique, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et hygiénique.

VI. AVANTAGES

HEXDALLE® Dalamat absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme :

Antidérapante, Interchangeable, Microporeuse.

La surface de la dalle ainsi que sa forme ont été étudiées afin de permettre une extrême rapidité de pose.

Aspect esthétique agréable grâce à nos 2 dessins en surface : pavés autobloquants et lames style parquet.

VII. STOCKAGE

Température de stockage entre 15 et 25°C.

Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V.

Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques.

VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caoutchouc	Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé
Liant	Type Polyuréthane teinté dans la masse
Viscosité du liant	Brookfield : 7000+/-1000 – mPas à 20°C
Extrait sec en % du liant	99,3 +/- 0,5%
Surface	Antidérapante
Aspect	Granuleux
Couleur	Rouge, Vert, Noir, Gris, Chocolat
Epaisseur	20-25-40-45 mm
Densité Kg/M3	800-1000
Garantie	2 ans
Résistance au vieillissement	Durée de vie entre 5 et 10 ans (suivant utilisation)
Résistance aux UV	Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle
Résistance au détergent	excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai
Résistance au solvant	Ne résiste pas au solvant
Perméabilité	Bonne - Micro poreuse
Phonique	Excellente isolation phonique au bruit d'impact

IX. CONDITIONNEMENT

Suivant vos besoins : vente à l'unité ou par palettes

PALETTES : perdues 1000x1200 mm.

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

CONDITIONNEMENT :

Pour les dalles d'épaisseur 20 ou 25 mm

Pour les dalles d'épaisseur 40 ou 45 mm

65 dalles Maximum par palette

40 dalles Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com