

I. CARACTERISTIQUES

Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu'un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. Les dalles HEXDALLE® sont coulées et comprimées à 10 tonnes et chauffée en une seule opération.

L'utilisation de nos colles, ainsi que les bordures chanfreinées en périphéries sont obligatoires.

II. COULEURS

Rouge brique – Vert – Noir – Gris – Chocolat

Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une influence sur la couleur.

Si la teinte des dalles n'est pas homogène, il suffit d'attendre quelques semaines pour que la couleur s'uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra être appliquée à l'airless par un spécialiste pour régénérer l'aspect des dalles HEXDALLE®.

Pour une meilleure résistance aux U.V et à l'usure, il est souhaitable de demander en plus-value un revêtement PU 63 lors de votre commande.

Une marque ronde en surface peut apparaitre due à la densité accrue des dalles afin de garantir l'absorption des chocs.


III. DIMENSION

Dalle de 500 x 500 mm.

Epaisseurs : 25 – 45 mm

IV. UTILISATION

Salle de musculation, Haltérophilie....pour constituer des zones d'entraînement ou recouvrir des plateaux.

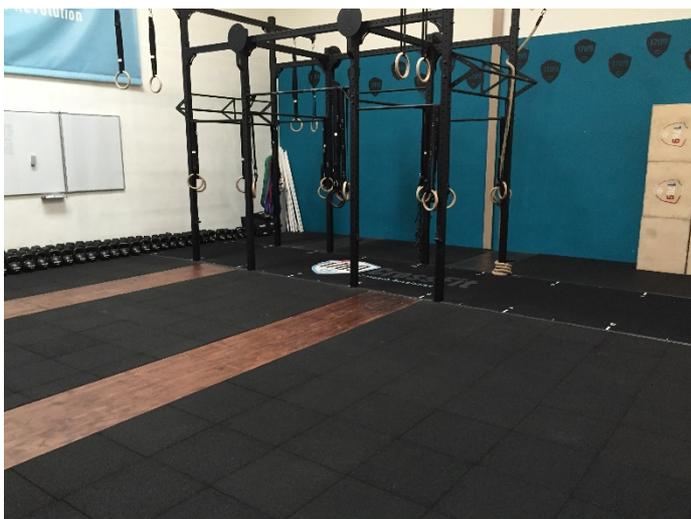

V. ENTRETIEN

De par leur conception, les dalles HEXDALLE® permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement aspirées, lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles. HEXDALLE® XE HA est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et hygiénique.

VI. AVANTAGES

HEXDALLE® absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme :
Antidérapante,
Interchangeable, Microporeuse,
Bords des angles arrondis.
Les dalles HEXDALLE® XE HA possèdent un relief composé de plots sur la surface inférieure.

VII. STOCKAGE

Température de stockage entre 15 et 25°.
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V.
Avant la pose, débarrer les dalles sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques.

VIII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| EPAISSEUR | DIMENSION |
|--------------------------|---------------------------|
| (Tolérance +/- 3% à 20°) | (Tolérance +/-0,5% à 20°) |
| 25 mm | 500X500mm |
| 45 mm | 500X500mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Caoutchouc | Granulats noir 1/4mm Type SBR Recyclé |
| Liant | Type Polyuréthane teinté dans la masse |
| Viscosité du liant | Brookfield : 7000+/-1000 – m Pas à 20°C |
| Extrait sec en % du liant | 99,3 +/- 0,5% |
| Surface | Antidérapante |
| Aspect | Granuleux |
| Couleur | Rouge, Vert, Gris, Noir, Noir Moucheté EPDM |
| Epaisseur | 25-45mm |
| Garantie | 2 ans |
| Résistance abrasion | Selon la norme P90102 Résultat perte de poids : 0,37 g maximum admissible : 2g |
| Résistance aux UV | Bonne en ce qui concerne la structure de la dalle |
| Résistance au détergent | excellente – à confirmer avant utilisation par 1 essai |
| Résistance au solvant | Ne résiste pas au solvant |
| Perméabilité | Bonne - Micro poreuse |

IX. POSE

Voir notre fiche de pose.

X. CONDITIONNEMENT

Suivant vos besoins : vente à l'unité ou par palettes

PALETTES : perdues 1000x1200 mm.

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout.

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

Pour les dalles d'épaisseur 25 mm 59 m² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 45 mm 33 m² Maximum par palette



Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com
Page 3 sur 3