

I. CARACTERISTIQUES

Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse – Moulée et comprimée à plusieurs tonnes. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition de HEXDALLE® BOULE 430 et lui confèrent sa solidité, son élasticité.

II. COULEURS

Rouge – Vert – Noir – Gris – Chocolat
Avec 1 point en surface

III. DIMENSIONS



HAUTEUR TOTALE (avec platine de fixation)	POIDS (approx.)	DIAMETRE
45 cm	28.60 kg	43 cm

IV. UTILISATION

HEXDALLE® BOULE 430 est un élément ludique entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons :

Siège, jeu d'équilibre, pour jouer à saute-mouton, délimiter une zone, etc.

Très décorative, la HEXDALLE® BOULE 430 enchantera les cours de récréation et les jardins publics.

HEXDALLE® BOULE 430 répond à la Norme NF EN 1176-1 (oct 2008).

Pour les enfants de 2 à 14 ans.

V. AVANTAGES

HEXDALLE® BOULE 430 a été étudiée pour avoir des lignes douces, tout en arrondi.

Très résistante aux intempéries.

VI. ASPECT EN SURFACE

Granuleux de par sa composition.

VII. CONSIGNES DE SECURITE

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE

Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC

La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA 63 pourra être appliquée au rouleau par un spécialiste pour régénérer la HEXDALLE® BOULE 430

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeu,
- Contrôle de l'état de surface de HEXDALLE® BOULE 430,
- Vérifier la stabilité de HEXDALLE® BOULE 430.

Si lors du contrôle, l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.

Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien.

IX. GARANTIE

HEXDALLE® BOULE 430 est garantie deux ans si :

- elle a été posée correctement, sur un support adapté,
- nos cannes d'ancrage et notre colle PU59 ont été utilisées pour la fixer,
- elle a été entretenue régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour une usure anormale des boules (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur n'est pas incluse dans la garantie.

PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT

FRANCE CONSTRUCTION
ZAC des Bousquets
165, Rue de l'Initiative
83390 CUERS
Tél. : 04.94.14.91.91 E-Mail : contact@hexdalle.com
contact@hexdalle.com

ANNEE DE FABRICATION : -----
CONFORME AUX EXIGENCES DE
SECURITE NORME NFEN 1176-1:2008
Réf. Equipement / HEXDALLE® BOULE 430


Destiné aux enfants de 2 ans à 14 ans
Voir notice d'utilisation

Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet sous la boule.

Année de fabrication :
A compléter par l'usine selon
la date de commande

XI. REMARQUE

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60m, il faut quand même que la surface utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.




Surface d'impact du jeu : Sol amortissant – 12,25 m²
(3,50 m x 3,50 m)

❖ Soit 1,50 mètre tout autour de la boule



Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle – 2 m minimum

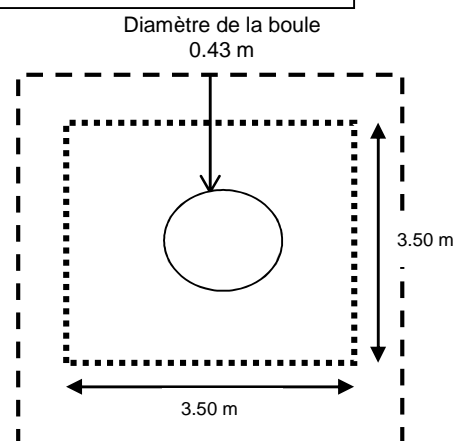

Nous vous rappelons qu'aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com


XII. 2 TYPES DE POSE



a) Platine de fixation à poser sur massif béton
Hauteur de la platine : 208 mm
Tube acier Ø 80 mm



b) Canne d'ancrage à sceller directement dans massif béton
Hauteur : 500 mm / Tube acier Ø 80 mm

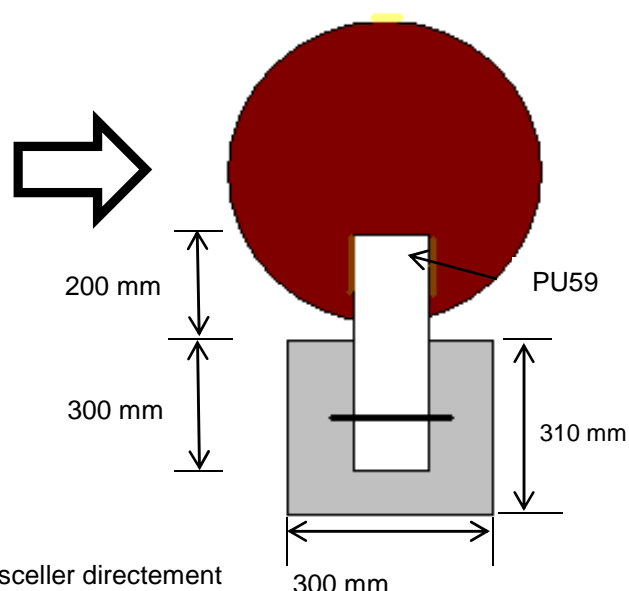

POSE SUR SOL BETON (a) OU SUR SOL MEUBLE (b)

a) Sur sol béton – Utilisation de la platine de fixation

- 1 – Contre percer le sol béton avec la platine d'ancrage - 4 trous diamètre 10 mm.
- 2 – Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis).
- 3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube
- 4 – Positionner la HEXDALLE® BOULE 430 qui est percée au-dessus de la platine d'ancrage.
Faire descendre la boule.

NB : A poser soit sur massif béton de 300 x 300 x 310 mm, soit sur dalle béton armé de 15 cm d'épaisseur, tous 2 dosés en ciment à 350 kg / m³.

b) Sur sol meuble, terre, tout venant, enrobé bitumineux – Utilisation de la canne d'ancrage à sceller

- 1 – Faire un trou de 300 x 300 mm, profondeur 310 mm
- 2 – Positionner la canne d'ancrage au milieu du trou et régler la hauteur en fonction du trait fait sur le tube
- 3 – Couler du béton dosé en ciment à 350 kg / m³.
- 4 – Attendre 72 Heures le séchage du massif béton.
- 5 – Mettre de la colle PU59 sur le tube
- 6 – Positionner la HEXDALLE® BOULE 430 qui est percée au-dessus de la canne d'ancrage.
Faire descendre la boule.

Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu.

Effectuer une vérification du bon collage et du scellement en bougeant la boule de droite à gauche (après 48 H).

XIII. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE

Produit vendu à l'unité.

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

Nombre maximum de HEXDALLE® BOULES 430 par palette : 15 unités

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception. Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com