

## I. CARACTERISTIQUES

Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition de HEXDALLE® PLOT et lui confèrent sa solidité, son élasticité.

## II. COULEURS

Rouge – Vert – Noir – Gris – Chocolat

## III. DIMENSIONS



HAUTEUR (3 hauteurs disponibles)	POIDS (approx.)	DIAMETRE DU PLOT
20 CM	4 kg	18.5 cm
35 CM	7.3 kg	
50 CM	10 kg	

## IV. UTILISATION

Le HEXDALLE® PLOT est un élément ludique entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons :

Sièges, jeux d'équilibre, pour jouer à saute-mouton, parcours d'agilité debout pour sauter d'un plot à l'autre, etc.

Le HEXDALLE® PLOT répond à la Norme NF EN 1176-1 (oct 2008).

Parfaitement adapté pour les cours d'écoles, il stimule le sens de l'équilibre et la concentration des enfants et leur permet de se défouler en toute sécurité.

Pour enfants de 2 à 14 ans

## V. AVANTAGES

HEXDALLE® PLOT a été étudié pour avoir des lignes douces, tout en arrondi.

Très résistant aux intempéries.

## VI. ASPECT EN SURFACE

Granuleux de par sa composition.

## VII. CONSIGNES DE SECURITE

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE

Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC

La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA 63 pourra être appliquée au pinceau par un spécialiste pour régénérer le HEXDALLE® PLOT.

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeu,
- Contrôle de l'état de surface de HEXDALLE® PLOT,
- Vérifier la stabilité de HEXDALLE® PLOT (fixation du plot au sol).

Si lors du contrôle, l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.

Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien.

## IX. GARANTIE

HEXDALLE® PLOT est garanti deux ans si :

- il a été posé correctement, sur un support adapté,
- nos cannes d'ancrage et notre colle PU59 ont été utilisées pour le fixer,
- il a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour une usure anormale des plots (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur n'est pas incluse dans la garantie.

## X. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT

Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet.

<b>FRANCE CONSTRUCTION</b> ZAC des Bousquets 165, Rue de l'Initiative 83390 CUERS - FRANCE Tél. : 04.94.14.91.91 Email : <a href="mailto:contact@hexdalle.com">contact@hexdalle.com</a>  ANNEE DE FABRICATION : ----- <b>CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE NORME NF EN 1176-1:2008</b> Réf. Equipement / <b>HEXDALLE® PLOT</b>  Destiné aux enfants de 2 à 14 ans Voir notice d'utilisation
---



<b>Année de fabrication : A compléter par l'usine selon la date de commande</b>
---


## XI. REMARQUE


Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60m, il faut que la surface utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact et réponde à la norme NF EN 1177.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition


**FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques**  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## Option 1 : Hexdalle® Plot seul


 Surface d'impact du jeu : Sol amortissant – 9 m<sup>2</sup>  
(3 m x 3 m)

 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle – 2m minimum


Autour et au-dessus du jeu

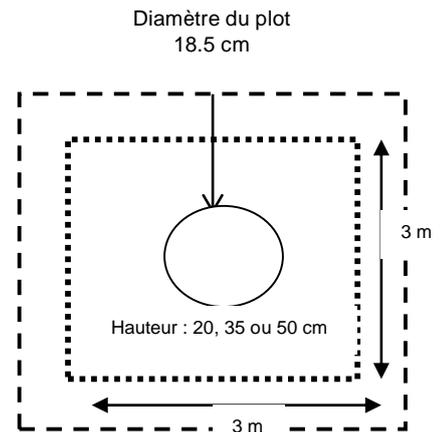


## Option 2 : Kit Hexdalle® Plots (2 unités minimum)

 Surface d'impact du jeu : Sol amortissant – Selon disposition des plots. Un entre-axe de 500 à 600 mm entre chaque plot doit impérativement être respecté. Vous pouvez disposer les plots à la suite les uns des autres, en triangle, etc. en prenant garde de mettre un sol amortissant répondant à la norme NF EN 1177 et bien respecter 1.50 m tout autour de la combinaison de jeux.

Exemple 1

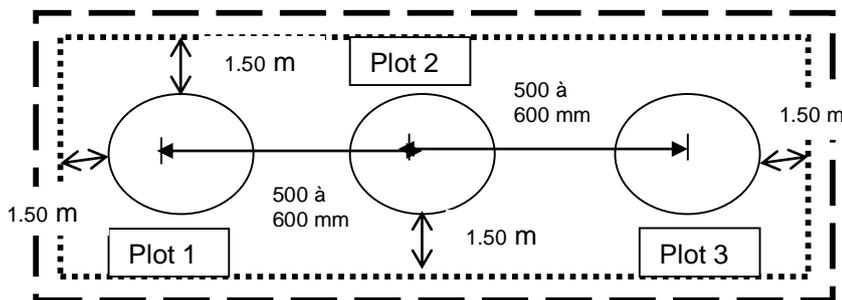

Exemple 2

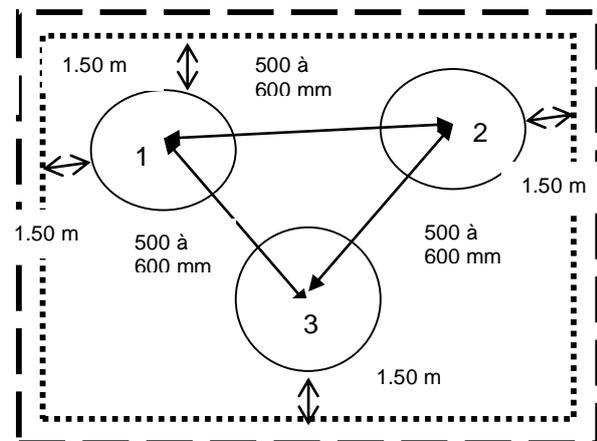

 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle – 2m minimum autour et au-dessus du jeu

\*\*\*\*\*

Nous vous rappelons qu'aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu HEXDALLE® PLOT (branche d'arbres, etc.).

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## XII. 2 TYPES DE POSE

Tube acier Ø 80 mm soudé sur platine a	Tube acier Ø 80 mm A sceller dans du béton b
---	--



Hauteur de la platine d'ancrage (a) hors sol :

- plot 20 cm : 108 mm
- plot 35 cm : 208 mm
- plot 50 cm : 288 mm

Platine d'ancrage à fixer sur dalle béton ou massif béton



Hauteur de la canne d'ancrage (b) :

- plot 20 cm : 400 mm
- plot 35 cm : 500 mm
- plot 50 cm : 580 mm

Canne d'ancrage à sceller dans massif béton à hauteur du trait

### **POSE SUR SOL BETON OU SUR SOL MEUBLE**

#### Sur sol béton – Utilisation de la platine d'ancrage (a)

- 1 – Contre percer le sol béton avec la platine d'ancrage - 4 trous diamètre 10 mm.
- 2 – Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis).
- 3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube
- 4 – Positionner HEXDALLE® PLOT qui est percé au-dessus de la platine d'ancrage.  
Faire descendre le plot.

#### Sur sol meuble, terre, tout venant, enrobé bitumineux – Utilisation de la canne d'ancrage à sceller (b)

- 1 – Faire un massif béton dosé à 350 Kg /m<sup>3</sup> – 300 X 300 x 500 mm (profondeur) –. Sceller la canne d'ancrage métallique dans massif béton à hauteur du trait.
- 2 – Attendre 72 Heures le séchage du massif béton.
- 3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube
- 4 – Positionner HEXDALLE® PLOT qui est percé au-dessus de la canne d'ancrage.  
Faire descendre le plot.

Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu.

Effectuer une vérification du bon collage et du scellement en bougeant les plots de droite à gauche (après 48 H).

## XII. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE

Produit vendu à l'unité.

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

Nombre maximum de HEXDALLE® PLOTS par palette : 80 unités

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception. Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)