

I. CARACTERISTIQUES

Caoutchouc compact moulé composé de granulats SBR noir et d'une résine de polyuréthane teintée dans la masse.

II. COULEURS

Rouge – Noir.

III. DIMENSION

Longueur : 1 500 mm - Largeur : 500 mm constitué de plaques de 500 mm x 500 mm.

Epaisseur : 25 mm.

KIT composé de 2 plaques rouges et d'une plaque noire ainsi que de 2 cartouches de colle mastic HIGH TACK 290 ml.

IV. UTILISATION

Protection murale en caoutchouc dense.

Fixation par collage pour parking souterrain, parking d'hôtel, garage, chaîne de production environnement industriel, etc....

V. ENTRETIEN

De par leur conception, les plaques caoutchouc « PROTECT MUR » permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyeur dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des plaques caoutchouc.

VI. AVANTAGES

Absorbe les chocs sans restituer la force d'impact.

Revêtement en caoutchouc à poser sans vis.

Résistant à l'eau et au gel.

Pose sur tous matériaux plan et vertical.

Interchangeable.

Recyclable.

VII. STOCKAGE

Température de stockage entre 15 et 25°.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition



Eviter une exposition partielle des plaques aux U.V.
Avant la pose, déballer les plaques sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques.

VIII. CONDITIONNEMENT

Suivant vos besoins : par longueur de 1500 mm.

PALETTES : perdues 1000 x 1200 mm ou 800 x 1 200 mm.

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.


Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout.

COLISSAGE :

Minimum 1 KIT par palette

Maximum sur 1 palette : 89 Kits

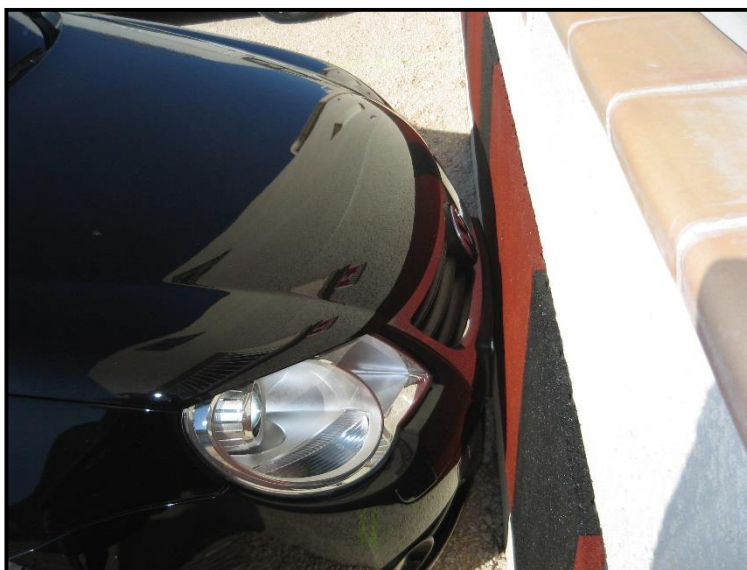

IX. POSE

VOIR NOTRE FICHE DE POSE

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com