

I. CARACTERISTIQUES

Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition de la dalle HEXDALLE® XE TACTILE et lui confèrent sa solidité, son élasticité.

Les formes, dessins et matériaux sont déposés à l'INPI.

II. COULEURS

Rouge – Vert – Noir – Gris – Chocolat avec possibilité de moucheter en beige (autre couleur nous contacter).

III. MODELES


Hexdalle® Tactile R



Hexdalle® Tactile L



Hexdalle® Tactile D



Dalle de 500 x 500 mm (Tolérance +/-0,5% à 20°C)


Epaisseurs (hors relief) : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm (Tolérance +/- 3% à 20°C)

Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle permettant l'évacuation de l'eau.

Les dalles tactiles peuvent également être incrustées dans des surfaces réalisées en sol coulé.

IV. UTILISATION

HEXDALLE® XE TACTILE est un élément entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons : jardins publics, maisons de retraite, aires de loisirs, centres pour handicapés... pour extérieur. Il permet également de stimuler le sens du toucher chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

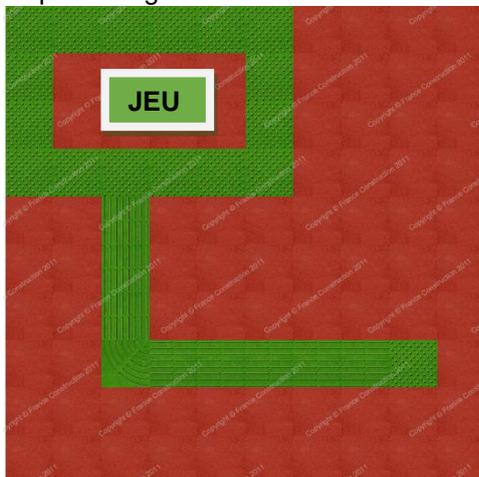

HEXDALLE® XE TACTILE D est un revêtement en caoutchouc représentant des dômes en surface => il signale le danger à proximité d'un enfant, une marche, un banc, un arbre, etc.

HEXDALLE® XE TACTILE R est un revêtement en caoutchouc représentant en relief des courbes => permet à un malvoyant ou non-voyant de suivre une trajectoire.

HEXDALLE® XE TACTILE L est un revêtement en caoutchouc représentant en relief des lignes droites => permet également à un malvoyant ou non-voyant de suivre une trajectoire.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

V. AVANTAGES

Pour rester en forme plus longtemps il faut rester actif au maximum.

Les rencontres, les sorties, les jeux sont autant d'opportunités de rester en forme mentalement et physiquement. Être handicapé ou atteint d'une maladie ne veut pas dire renoncer à toute activité de loisir.

Grâce aux dalles HEXDALLE® XE TACTILE, partez en toute sécurité retrouver les sensations du toucher sur un parcours de marche !

La composition des dalles et leur surface en relief permettent de créer des stimuli et ainsi tester ses appuis ou encore signaler la présence d'un escalier ou d'un obstacle.

HEXDALLE® XE TACTILE absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de traumatisme.

Antidérapante, interchangeable, microporeuse, évacuation des eaux par la surface inférieure, très résistante aux intempéries, bords des angles arrondis.

VI. ASPECT EN SURFACE

Granuleux avec des éléments en relief.

VII. CONSIGNES DE SECURITE

Il est pleinement reconnu que les personnes utilisant ce matériel doivent être accompagnées d'un aidant.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)

VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE

Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC

La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA63 pourra être appliquée au rouleau par un spécialiste pour régénérer HEXDALLE® XE TACTILE.

De par leur conception, les dalles HEXDALLE® XE TACTILE permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles.

X. STOCKAGE

Température de stockage entre 15 et 25°C.

Éviter une exposition partielle des dalles aux U.V.

Avant la pose, débarrer les dalles sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques.

XI. CONDITIONNEMENT

Suivant vos besoins : vente à l'unité ou par palettes

PALETTES : perdues 1000x1200 mm.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

Page 2 sur 3

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout.

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

Pour les dalles d'épaisseur 25 mm	67 m ² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 35 mm	47 m ² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 45 mm	37 m ² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 55 mm	33 m ² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 65 mm	26 m ² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 75 mm	21 m ² Maximum par palette

XII. POSE

Cf. Fiche de pose Dalle HEXDALLE®

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com
Page 3 sur 3